REJILLAS Y REGISTROS

Rejilla Irving con contramarco

NAL-REJ-2501

Rejilla de barras tipo Irving con contramarco para empotrar en piso sobre canaleta o registro.

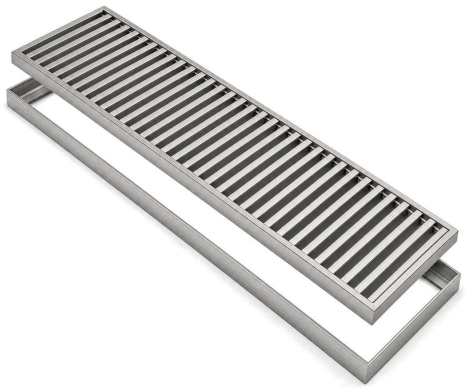

ESPECIFICACIONES

Medida	1000 × 250 mm
Espesor	35 mm
Tipo	Rejilla Irving de barras
Contramarco	Ángulo de acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 304 · 316 bajo pedido
Calibre	Por confirmar

DIBUJO TÉCNICO

Medidas en milímetros

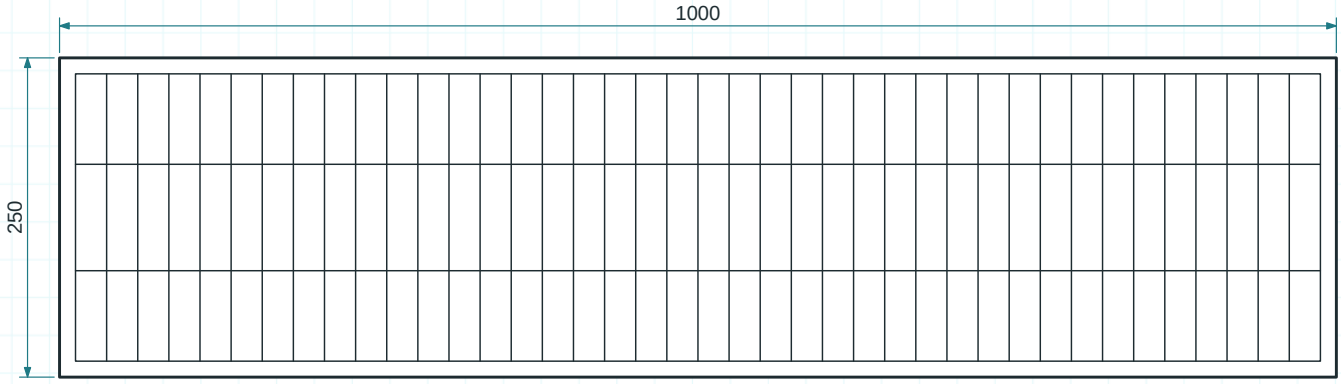

VISTA SUPERIOR · REJILLA IRVING DE BARRAS

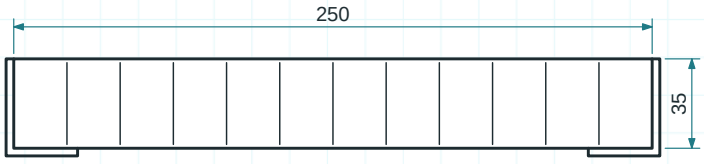

CORTE CON CONTRAMARCO DE ÁNGULO (SIN ESCALA)

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla desmontable para limpieza
- Contramarco para empotrar
- Disponible en otras medidas

USO RECOMENDADO

Áreas de proceso, lavado y almacenamiento en industria de alimentos, bebidas y farmacéutica.